


Details techniques pour Multimedia Services de upc cablecom

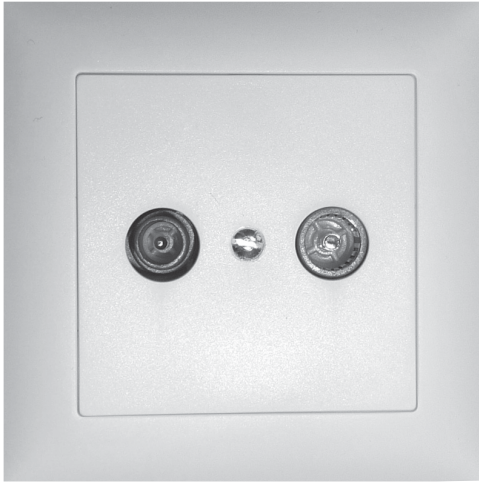

Raccordement de terminaux au réseau de upc cablecom – nouveaux composants

Pour le lancement de video on Demand, il faut deux raccordements avec voie de retour. Chez upc cablecom, une prise large bande à deux trous devient la norme. L'ancienne prise à trois trous peut encore s'utiliser: un adaptateur multimédia enfichable fournit deux connexions bidirectionnelles.

upc cablecom a lancé hispeed internet en 1998 et introduit la prise dite à trois trous à cette occasion. Cette prise novatrice à l'époque présentait l'avantage d'obtenir une sécurité en retour dans les réseaux encore non testés en bidirectionnel. Autrement dit le modem-câble pouvait uniquement être raccordé avec la prise Wiclic. Cette mesure a permis le raccordement ciblé du parc de modems alors en voie de constitution. La situation a depuis évoluée. Hispeed internet rencontre un franc succès depuis longtemps; les modems-câble connaissent une large diffusion.

Il s'agit dès à présent d'offrir à tous nos clients des services bidirectionnels tels que la vidéo à la demande et Catch-up TV. La situation de départ a changé, nous avons désormais besoin de deux raccordements bidirectionnels, l'un pour le modem et l'autre pour le boîtier mediabox. Aujourd'hui la prise large bande à deux raccordements est mieux adaptée. Nous en prenons acte avec cette modification. Il n'est cependant pas judicieux de remplacer systématiquement toutes les prises à trois trous. Ces prises peuvent encore être utilisées et montées, mais elles ne présentent plus la solution idéale pour upc cablecom.

Afin de faciliter à nos clients le raccordement de deux appareils bidirectionnels sur une prise à trois trous, nous proposons également un adaptateur multimédia. Cet adaptateur se branche sur cette prise à trois trous et permet le branchement du modem câble, du boîtier décodeur et de la radio. L'adaptateur multimédia est aussi adaptable pour sortir finalement les câbles vers le haut ou le bas. Elle est aussi utilisable avec une prise large bande à deux trous pour rajouter une troisième connexion et la suppression voie de retour sur la fiche radio.



upc cablecom

Prises large bande DBxx

- Prise large bande à deux raccordements, un raccordement mâle IEC et un raccordement femelle IEC
- Compatible upc cablecom - Utilisation comme prise stand-ard dans tous les répartiteurs domestiques
- Nouveau dans l'assortiment standard HVA-21



BOÎTES DE PASSAGE (PRISES DE PASSAGE)

TYPE	RÉF.	PLAGE DE FRÉ- QUENCES (MHZ)	ATTÉNUATION DE PASSAGE (DB)				ATTÉNUATION DE DÉCOUPLAGE (DB)			
			5 MHz	50 MHz	862 MHz	1 GHz	5 MHz	50 MHz	862 MHz	1 GHz
		IEC F/IEC M	5 MHz	50 MHz	862 MHz	1 GHz	5 MHz	50 MHz	862 MHz	1 GHz
DB11	17784	5-1000	2.7	2.7	3.1	3.5	12.0	12.0	11.5	11.5
DB15	17786	5-1000	1.1	1.3	1.8	2.0	15.5	15.5	15.5	15.5
DB19	17783	5-1000	1.0	1.0	1.3	1.5	19.5	19.5	19.5	19.5
DB23	17783	5-1000	1.0	1.0	1.4	1.6	24.0	24.0	24.0	24.0

PRISE D'ARRIVÉE

TYPE	RÉF.	PLAGE DE FRÉ- QUENCES (MHZ)	ATTÉNUATION DE PASSAGE (DB)				ATTÉNUATION DE DÉCOUPLAGE (DB)			
			5 MHz	50 MHz	862 MHz	1 GHz	5 MHz	50 MHz	862 MHz	1 GHz
		IEC F/IEC M	5 MHz	50 MHz	862 MHz	1 GHz	5 MHz	50 MHz	862 MHz	1 GHz
DB04	17785	5-1000	-	-	-	-	5.2	5.2	5.2	5.2

Sous réserve de modifications techniques.

Informations de commande

Plaque de recouvrement DW50, Réf.17787

Rondelle DX23, Réf.17788

Prise large DBxx, Réf. voir en haut

Adaptateur multimédia

- Montage simple et universel
- Platine de connexion amovible
- Fiche de connexion haut de gamme
- Facteur de blindage classe A
- Boîtier en métal

Le MCP-03S MKII est une solution ultra flexible rendant la prise exist-



tante RTV compatible multimédia; il permet l'utilisation simultanée de la télévision, de l'Internet et de la radio. Une platine de connexion amovible garantit l'utilisation de l'adaptateur multimédia sur des prises TV à deux connexions IEC et sur des prises de données à trois connexions.

Plage de fréquences

Radio: 87,5-108 MHz

Modem: 5- 65 MHz, 85- 862 MHz

TV: 5- 65 MHz, 120- 862 MHz

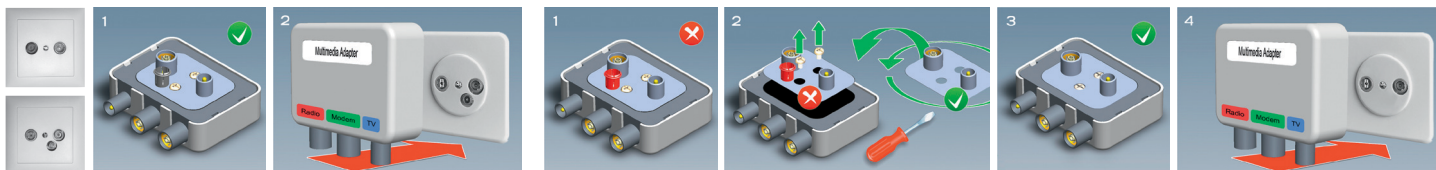

Informations de commande

Adaptateur multimédia de upc cablecom MCP-03S MKII, Réf.17006

La nouvelle prise large bande à 2 trous et l'adaptateur multimédia sont disponibles dans notre boutique en ligne sur <https://shop.post.ch/cablecom> ou peuvent être achetés auprès des grossistes usuels du commerce.

Contact: upc cablecom Sàrl, Zollstrasse 42, 8005 Zürich, upc-cablecom.ch/fr/index/kabelanschluss