


# Technische Information für Multimedia Services von upc cablecom

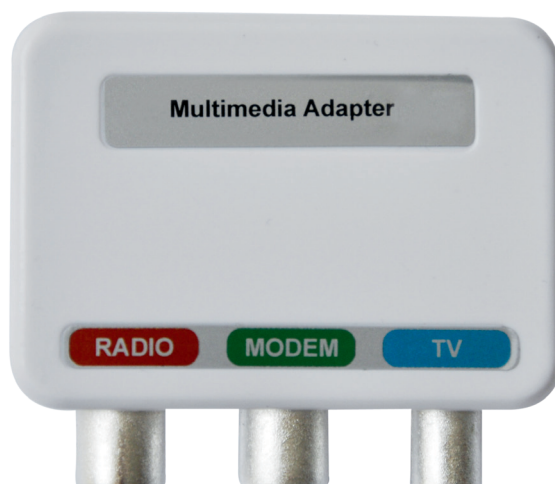

## Neuer Inhouse-Anschluss

Mit der Einführung von Video on Demand benötigen wir zwei rückwegtaugliche Anschlüsse. Bei upc cablecom wird dazu eine 2-Loch Breitbanddose zum Standard. Die bisherige 3-Loch Dose kann weiter verwendet werden, ein aufsteckbarer Multimedia-Adapter liefert 2 Zweiweg-Anschlüsse.

upc cablecom hat 1998 hispeed internet lanciert und bei dieser Gelegenheit die so genannte 3-Loch Dose eingeführt. Diese damals neue Dose hatte den Vorteil, in den noch nicht im 2-Weg-Betrieb erprobten Netzen Sicherheit im Rückweg zu erreichen. Das heisst das Cablemodem konnte nur über den speziellen Wiclic-Stecker angeschlossen werden. Dieses Vorgehen erlaubte einen gezielten Anschluss der sich aufbauenden Modempopulation. Seither hat sich die Situation geändert. Hispeed internet ist bereits seit längerer Zeit ein voller Erfolg, die Cablemodems sind heute weit verbreitet.

Nun steht im Vordergrund, allen Kunden weitere 2-Weg-Dienste wie Video on Demand und Catch-up TV anzubieten. Damit hat sich die Ausgangslage verändert, wir benötigen nun zwei Anschlüsse für 2-Weg, nämlich für das Modem und für die Settop-Box. Dafür ist heute die 2-Anschluss-Breitbanddose besser geeignet. Wir tragen dem Rechnung und stellen um. Es ergibt jedoch keinen Sinn, die 3-Loch Dosen zu ersetzen. Auch können diese weiter verwendet und verbaut werden, dies ist allerdings nicht mehr die Wunschlösung.

Um unseren Kunden aber einen einfachen Betrieb zweier Zweiweg-Geräte an einer 3-Loch Dose zu ermöglichen, führen wir zusätzlich den Multimedia-Adapter ein. Dieser wird auf die 3-Loch Dose aufgesetzt und stellt Anschlüsse für Cablemodem, Settop-Box und Radio zur Verfügung. Der Multimedia-Adapter lässt sich auch für die 2-Loch Breitbanddose einrichten und verwenden.



# Breitbanddosen DBxx

- 2-Loch-Breitbanddose mit einem IEC M- und einem IEC F-Anschluss
- upc cablecom tauglich - Verwendung als Standard-Dose in allen Hausverteilanlagen
- Neu in Standardsortiment HVA-21



## DURCHGANGSDOSEN (STAMMLEITUNGSDOSEN)

TYP	ART.NR.	FREQUENZ- BEREICH (MHZ)	DURCHGANGSDÄMPFUNG (DB)				AUSKOPPELDÄMPFUNG (DB)			
			5 MHz	50 MHz	862 MHz	1 GHz	5 MHz	50 MHz	862 MHz	1 GHz
		IEC F/IEC M	5 MHz	50 MHz	862 MHz	1 GHz	5 MHz	50 MHz	862 MHz	1 GHz
DB11	17784	5-1000	2.7	2.7	3.1	3.5	12.0	12.0	11.5	11.5
DB15	17786	5-1000	1.1	1.3	1.8	2.0	15.5	15.5	15.5	15.5
DB19	17783	5-1000	1.0	1.0	1.3	1.5	19.5	19.5	19.5	19.5
DB23	17783	5-1000	1.0	1.0	1.4	1.6	24.0	24.0	24.0	24.0

## STICHDOSE

TYP	ART.NR.	FREQUENZ- BEREICH (MHZ)	DURCHGANGSDÄMPFUNG (DB)				AUSKOPPELDÄMPFUNG (DB)			
			5 MHz	50 MHz	862 MHz	1 GHz	5 MHz	50 MHz	862 MHz	1 GHz
		IEC F/IEC M	5 MHz	50 MHz	862 MHz	1 GHz	5 MHz	50 MHz	862 MHz	1 GHz
DB04	17785	5-1000	-	-	-	-	5.2	5.2	5.2	5.2

Änderungen der technischen Angaben vorbehalten.

### Bestellinformation

DW50 Abdeckplatte, Artikel Nr. 17787

DX23 Rondelle, Artikel Nr. 17788

DBxx Breitbanddose, Artikel Nr. siehe oben

# Multimedia-Adapter

- Universelle einfache Montage
- Auswechselbare Steckerplatine
- High Quality Anschlussstecker
- Schirmungsmass Klasse A
- Metallgehäuse

Der MCP-03S MKII ist eine hochflexible Lösung um die vorhandene


RTV-Dose für Multimedia tauglich zu machen. Er ermöglicht die gleichzeitige Nutzung von TV, Internet und Radio. Eine auswechselbare Steckerplatine gewährleistet die Benutzung des Multimedia Adapters für TV Dosen mit zwei IEC-Anschlüssen sowie Datendosen mit 3 Anschlüssen.

### Frequenzbereich

**Radio:** 87,5-108 MHz

**Modem:** 5-65 MHz, 85-862 MHz

**TV:** 5-65 MHz, 120-862 MHz

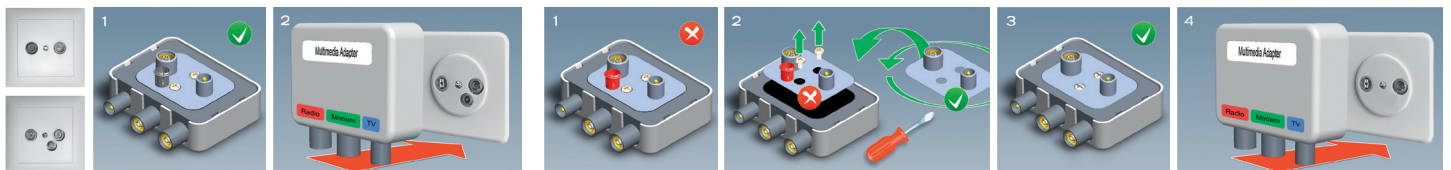

### Bestellinformationen

Multimedia Adapter von upc cablecom MCP-03S MKII, Artikel 17006

Die neue 2-Loch-Breitbanddose und der Adapter sind in unserem Online-Shop unter <https://shop.post.ch/cablecom> erhältlich oder können über die handelsüblichen Grossisten bezogen werden.

**Kontakt:** upc cablecom GmbH, Zollstrasse 42, 8005 Zürich, [upc-cablecom.ch/kabelanschluss](http://upc-cablecom.ch/kabelanschluss)