

Informazioni tecniche reti: collegamento inhouse per servizi multimedia di upc cablecom



Nuovo collegamento in house

Con l'introduzione di VOD sono necessari due connettori con canale di ritorno. Da upc cablecom viene quindi adottata come standard una presa bipolare a banda larga con due connettori. È comunque possibile continuare ad utilizzare la vecchia presa tripolare tramite un adattatore multimedia a innesto che fornisce connettori a due vie.

Nel 1998 upc cablecom ha lanciato hispeed internet e in questa occasione ha introdotto la cosiddetta presa tripolare. Questa presa, allora nuova, aveva il vantaggio di ottenere sicurezza nel ritorno nelle reti non ancora provate nell'esercizio a due vie. Ciò significa che il Cablemodem poteva solo essere collegato tramite la speciale spina Wiclic. Questa procedura permetteva un collegamento mirato dei modem, il cui numero era in crescita. Da allora la situazione è cambiata. Hispeed internet è già da diverso tempo un pieno successo; i Cablemodem hanno conosciuto un'ampia diffusione.

Ora la priorità è di offrire a tutti i clienti altri servizi a due vie come Video on Demand o Catch up TV. In tal modo la situazione di partenza è cambiata e richiede ora due connettori per due vie, uno destinato al modem e l'altro al Set-Top-Box. Per questo oggi è meglio utilizzare una presa bipolare a banda larga. Noi ne teniamo conto e ci riorganizziamo. Non ha però senso sostituire le prese tripolari. Anche queste si possono continuare a impiegare e a montare, pur non trattandosi più della soluzione ideale.

Per permettere ai nostri clienti un facile funzionamento di due apparecchi a due vie con le vecchie prese tripolari, abbiamo introdotto un adattatore multimedia addizionale. L'adattatore viene montato sulla presa tripolare e comprende connettori per Cablemodem, Set-Top-Box e radio e può essere anche configurato ed utilizzato per le prese bipolari a banda larga.



upc cablecom

Prese banda larga DBxx

- Presa bipolare a banda larga con un connettore IEC m ed un connettore IEC f
- Compatibile upc cablecom: utilizzo come presa standard in tutti gli impianti di distribuzione interna
- Novità in assortimento standard HVA-21



PRESE PASSANTI (PRESE LINEA PRINCIPALE)

TIPO	CODICE	INTERVALLO DI FREQUENZA (MHZ)	ATTENUAZIONE (DB)				ATTENUAZIONE IN DERIVAZIONE (DB)			
			5 MHz	50 MHz	862 MHz	1 GHz	5 MHz	50 MHz	862 MHz	1 GHz
		IEC F/IEC M								
DB11	17784	5-1000	2.7	2.7	3.1	3.5	12.0	12.0	11.5	11.5
DB15	17786	5-1000	1.1	1.3	1.8	2.0	15.5	15.5	15.5	15.5
DB19	17783	5-1000	1.0	1.0	1.3	1.5	19.5	19.5	19.5	19.5
DB23	17783	5-1000	1.0	1.0	1.4	1.6	24.0	24.0	24.0	24.0

PRESA TERMINALE

TIPO	CODICE	INTERVALLO DI FREQUENZA (MHZ)	ATTENUAZIONE (DB)				ATTENUAZIONE IN DERIVAZIONE (DB)			
			5 MHz	50 MHz	862 MHz	1 GHz	5 MHz	50 MHz	862 MHz	1 GHz
		IEC F/IEC M								
DB04	17785	5-1000	-	-	-	-	5.2	5.2	5.2	5.2

Con riserva di modifica dei dati tecnici

Informazioni sull'ordine

Placca di copertura DW50, articolo n.17787 Rondella DX23, articolo n.17788 Prese banda larga DBxx, articolo n. vedi sopra

Adattatore multimedia

- Montaggio universale e semplice
- Piastrina sostituibile
- Connettore a spina di alta qualità
- Schermatura classe A
- Scatola in metallo

tibili con i servizi multimedia le prese RTV esistenti e permette l'uso contemporaneo di TV, Internet e radio. La possibilità di sostituire la piastrina permette di utilizzare l'adattatore multimedia sia con prese TV bipolari con due connettori IEC che con prese dati con tre connettori.



L'MCP-03S MKII è una soluzione altamente flessibile per rendere compa-

Intervallo di frequenza

Radio: 87,5-108 MHz

Modem: 5-65 MHz, 85-862 MHz

TV: 5-65 MHz, 120-862 MHz

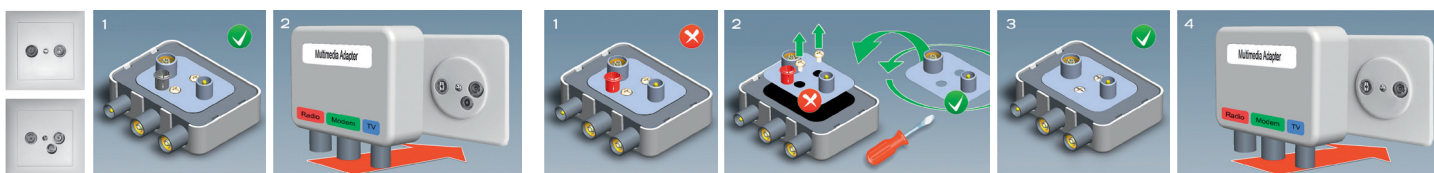

Bestellinformationen

Adattatore multimedia di upc cablecom MCP-03S MKII, articolo n.17006

La nuova prese bipolare a banda larga e a disposizione nel nostro online shop <https://shop.post.ch/cablecom> o puo essere ottenuta presso il grossisti commerciale.

Contatto: upc cablecom Sagl, Zollstrasse 42, 8005 Zürich, [upc cablecom.ch/it/index/kabelanschluss](https://www.upc-cablecom.ch/it/index/kabelanschluss)